


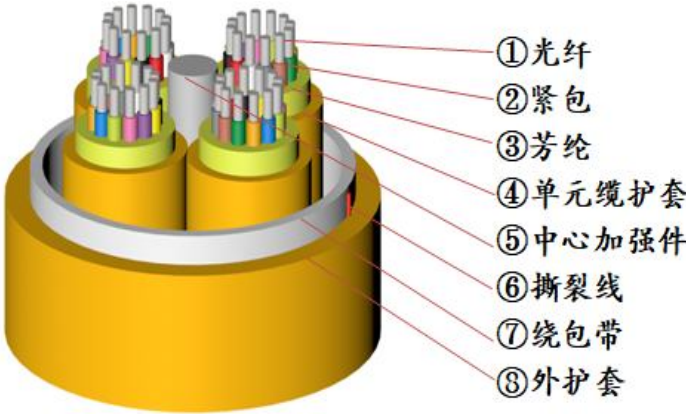

产品详情

产品描述

室内单元布线光缆（GJBFJVH）使用2-12芯子单元（900um紧套光纤，芳纶加强元件），非金属中心加强芯，光缆子单元层绞于中心加强芯形成缆芯，最外挤制一层PVC或LSZH护套而成型

产品应用

- 用于大楼、数据中心、通信机房主干布线光缆
- 用于室内综合布线

产品特点

- 层绞式光缆结构、非金属中心加强芯使光缆能够承受更大的拉力
- 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能
- 外护套材料抗紫外、防腐蚀、阻燃、环保

结构参数

光缆型号	光缆直径	光缆参考重量	允许拉伸力 长期/短期	允许压扁力 长期/短期	弯曲半径 动态/静态
	(mm)	(kg/km)	(N)	(N)	(mm)
GJBFJVH-24C	12.3	117	200/600	300/1000	20D/10D
GJBFJVH-36C	14.5	161	200/600	300/1000	20D/10D
GJBFJVH-48C	14.8	171	200/600	300/1000	20D/10D
GJBFJVH-72C	17.5	244	200/600	300/1000	20D/10D
GJBFJVH-96C	20.7	351	200/600	300/1000	20D/10D
GJBFJVH-144C	24.8	443	200/600	300/1000	20D/10D

备注：
运输/储存/使用温度：-20℃~+60℃，安装温度：-5℃~+50℃。
推荐长度：2000m；可按客户要求提供其它长度
光纤类型：G652D、G657A1、G657A2、50/125、62.5/125、OM3、OM4、OM5