铠装光电复合缆（GDBKPFC）

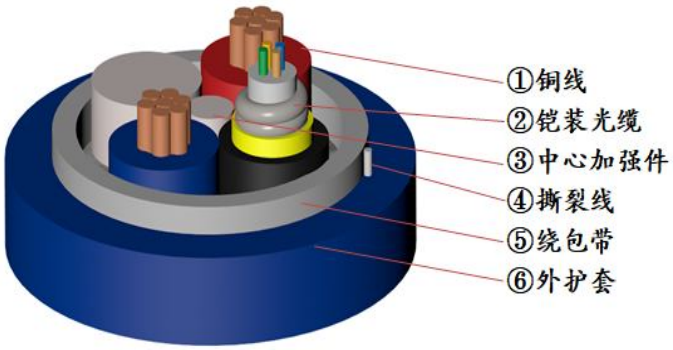

产品详情

产品描述

铠装光电复合缆（GDBKPFC）使用铠装光缆作为光纤通信子单元，国标RV软电线作为铜导体，非金属FRP中心加强芯，光缆子单元和铜导体层绞于中心加强芯形成缆芯，最外挤制一层PVC或LSZH护套成缆！

产品应用

- 用于安防监控、企业园区
- 用于其它需要通信与电力同时使用的场合
- 用于5G基站

产品特点

- 光纤与电源线设计紧凑、易分离
- 光缆和电源线一次施工，缩短施工时间，节省施工费用
- 良好的绝缘，光传输和电传输信号互不干扰
- 护套抗紫外线日照和绝缘性

结构参数

光缆型号	光缆直径	光缆参考重量	允许拉伸力 长期/短期	允许压扁力 长期/短期	弯曲半径 动态/静态
	（WXHmm）	（kg/km）	（N）	（N）	（mm）
GDBKPFC-2c （2*0.75mm²）	8.5	53	400/800	300/1000	20D/10D
GDBKPFC-2c （2*1.0mm²）	9.0	61	400/800	300/1000	20D/10D
GDBKPFC-2c （2*1.5mm²）	9.5	97	400/800	300/1000	20D/10D
GDBKPFC-2c （2*2.5mm²）	9.8	118	400/800	300/1000	20D/10D

备注：

运输/储存/使用温度：-20℃~+60℃，安装温度：-5℃~+50℃。

推荐长度：2000m；可按客户要求提供其它长度

光纤类型：G652D、G657A1、G657A2