


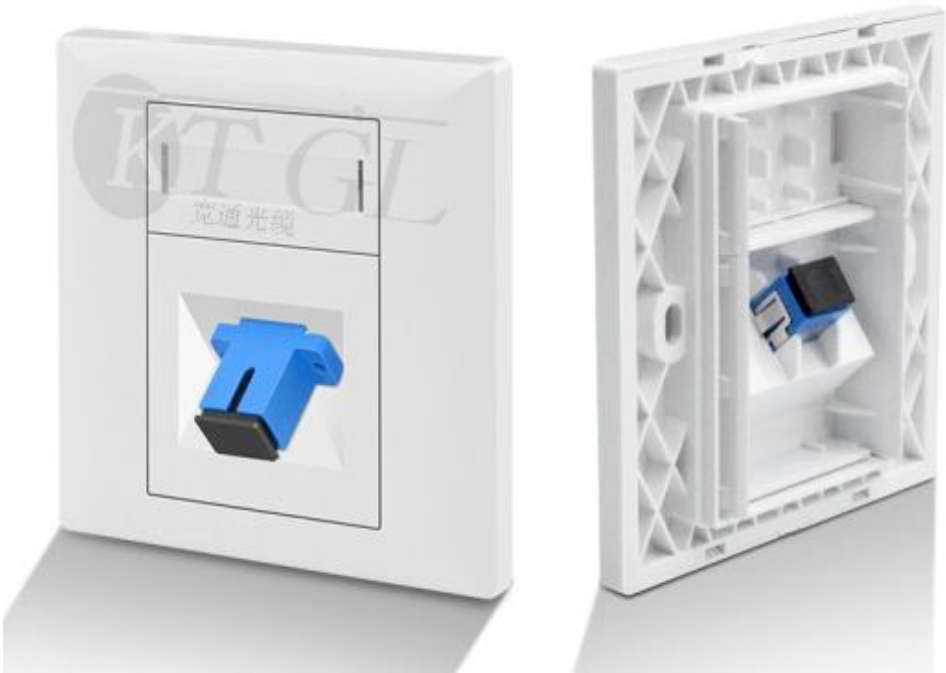

产品详情

产品应用

- FTTH光纤到户

主要参数

型号名	光纤面板	适配器	SC/UPC
插入损耗	<0.5dB	适用光缆	皮线入户光缆（2.0mm*3.0mm）
光口数量	1、2	材料	白色ABS阻燃塑胶
工作温度	- 40℃~+85℃	存储温度	- 40℃~+85℃

订货信息

光纤面板-①a②a③a④a			
以上订货信息代表：SC/UPC光纤86X86光纤面板			
①型号名	②尺寸	③适配器	④光口数量
光纤面板	86mm×86mm×22mm	SC/UPC	a≈1
			b≈2