


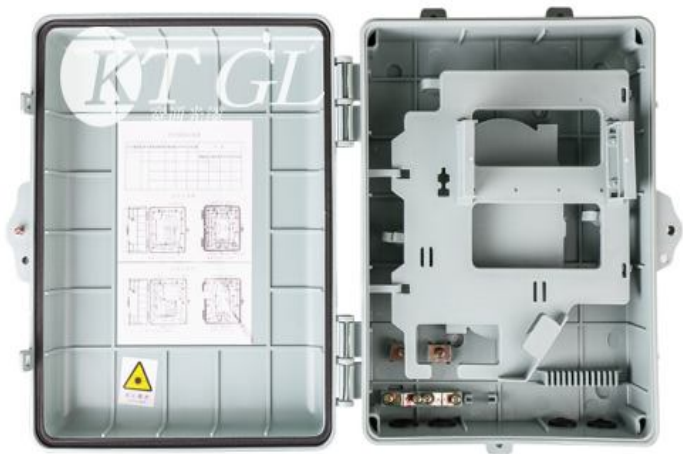

产品详情

产品应用

- 用于光接入点，完成光缆的引入固定、开剥保护，光信号的分路扩容，光纤的熔接、保护、存储及管理
- 用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备

主要参数

|      |            |      |             |
|------|------------|------|-------------|
| 型号名  | 分光分纤箱      | 分光槽位 | 2槽、4槽       |
| 材质   | 塑料、金属      | 应用场景 | 室内、室外       |
| 分光比  | 1X8插片式     | 容量   | 12、24、36、48 |
| 工作温度 | - 40℃~+85℃ | 存储温度 | - 40℃~+85℃  |

订货信息

|                           |          |           |       |       |
|---------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| 分光分纤箱-①b②a③a④a⑤a          |          |           |       |       |
| 以上订货信息代表：24芯室内金属壁挂2槽分光分纤箱 |          |           |       |       |
| ①芯数                       | ②材质      | ③插片式分光器槽位 | ④安装方式 | ⑤应用场景 |
| a≈12                      | a≈金属(室内) | a≈2       | a≈壁挂  | a≈室内  |
| b≈24                      | b≈塑料(室外) | b≈4       | b≈抱杆  | b≈室外  |
| c≈36                      | ----     | ----      | ----  | ----  |
| d≈48                      | ----     | ----      | ----  | ----  |
| ----                      | ----     | ----      | ----  | ----  |
| ----                      | ----     | ----      | ----  | ----  |